

# 长合页

長蝶番



# B-20257・B-35821~

不锈钢制、铁制

## 特点

- 用途に応じた材質が選べます。
- 切断して使用できます。
- 能够根据用途选择材质。
- 可切割后安装使用。

仕様 ●材質：熱間圧延鋼板(SPHC)  
冷間圧延鋼板(SPCC) (軸はステンレス製)  
ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上：SPCC・SPHC/  
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)


用途 ●航空機・通信機器・測定機器・船舶・車両・小型コンテナなどの筐体

納期 ●標準品・・・納期お問合せください  
備考 ●航空機にはMS規格品をご使用ください。  
●必要な寸法に切断後軸にカシメ等の抜け止め加工をしてご使用ください。  
●両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。  
●長尺商品のため、送料が掛かります。詳細はお問合せください。

規格 ●材質：热轧钢板 (SPHC)  
冷轧钢板 (SPCC) (轴为不锈钢制)  
●表面处理：SPCC・SPHC/  
镀锌 (MFZn-C)

用途 ●飞机、通信设备、测量设备、船舶、车辆、小型集装箱等的箱体


交货期 ●常规产品・・・敬请垂询  
●飞机请使用符合MS规格的产品。  
●请切割成需要的尺寸后，且对轴进行铆封等防止脱落的加工后再使用。  
●两端要进行防脱落加工时，请务必使用相同的叶片进行。如果使用不同的叶片进行，则可能导致工作不良。  
●由于商品尺寸较长，因此产生的运费。敬请垂询。

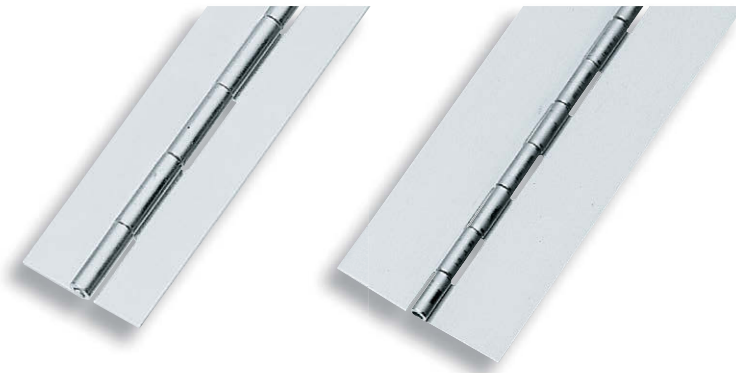


B-35825-14D

B-35822-12C

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	L1	L2	W	t	φD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-20257-C1	●			1829	15	19	0.8	2.0	315	11134
B-20257-C2	●			1829	15	27	1.0	3.0	570	11135
B-20257-C3	●			1829	15	32	1.2	3.0	760	11136
B-20257-C4	●			1829	15	38	1.5	3.0	1,100	11137
B-20257-C5	●	3D		1829	15	51	1.5	5.0	1,580	11138
B-20257-C6	●			1829	50	51	1.5	5.0	1,610	11139
B-35822-10C	●			1829	15	32	1.0	3.0	630	11147
B-35822-11C	●			1829	15	38	1.0	3.0	730	11148
B-35822-12C	●		SUS 304	1829	15	51	1.0	3.0	885	11149
B-35823-6C	●			1829	15	38	1.2	3.0	850	11152
B-35823-7C	●			1829	15	51	1.2	3.0	1,060	11153
B-35825-14C	●			2133	25	38	1.5	3.0	1,245	11157
B-35825-15C	●			2133	25	51	1.5	3.0	1,560	11158
B-35825-16C	●			2133	25	64	1.5	3.0	1,880	11159
B-35829-16C	●			2133	50	51	2.0	6.0	2,600	11169
B-35829-18C	●			2133	50	76	2.0	6.0	3,490	11170
B-35829-20C	●			2133	50	102	2.0	6.0	4,230	11171
B-35831-6C	●	2D		2133	50	102	3.0	10.0	7,500	11178
B-35821-8D				1829	15	27	0.8	2.0	405	11140
B-35821-10D				1829	15	38	0.8	2.0	530	11141
B-35822-9D	●			1829	15	27	1.0	3.0	615	11142
B-35822-10D	●		SPCC	1829	15	32	1.0	3.0	670	11143
B-35822-11D	●			1829	15	38	1.0	3.0	755	11144
B-35822-12D	●			1829	15	51	1.0	3.0	950	11145
B-35823-6D	●			1829	15	38	1.2	3.0	875	11150
B-35823-7D				1829	15	51	1.2	3.0	1,115	11151
B-35825-14D				2133	25	38	1.6	3.0	1,435	11154
B-35825-15D				2133	25	51	1.6	3.0	1,680	11155
B-35825-16D				2133	25	64	1.6	3.0	2,035	11156
B-35826-10D				2133	25	38	1.6	5.0	1,630	11160
B-35826-11D				2133	25	51	1.6	5.0	1,960	11161
B-35826-12D				2133	25	64	1.6	5.0	2,345	11162
B-35829-11D				2133	50	51	2.0	5.0	2,500	11163
B-35829-13D				2133	50	76	2.0	5.0	3,310	11164
B-35829-15D			SPHC	2133	50	102	2.0	5.0	4,185	11165
B-35829-16D				2133	50	51	2.0	6.0	2,690	11166
B-35829-18D				2133	50	76	2.0	6.0	3,520	11167
B-35829-20D				2133	50	102	2.0	6.0	4,300	11168
B-35830-11D				2133	50	76	2.3	6.0	4,030	11172
B-35830-13D				2133	50	102	2.3	6.0	4,870	11173
B-35830-14D				2133	50	127	2.3	6.0	5,870	11174
B-35831-6D				2133	50	102	3.2	10.0	7,980	11175
B-35831-7D				2133	50	127	3.2	10.0	9,205	11176
B-35831-8D				2133	50	153	3.2	10.0	10,800	11177

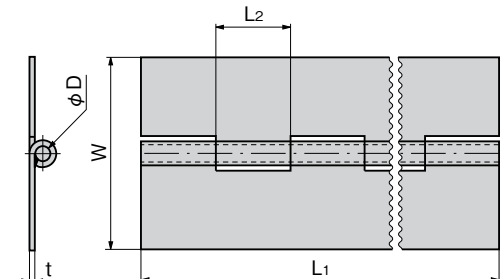

軸はステンレス製です。 軸为不锈钢制。

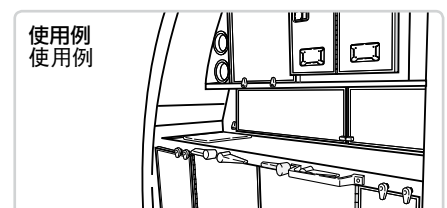

使用例  
使用例

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

CONTINUOUS HINGES  
長蝶番  
平蝶番  
裏蝶番  
抜差し蝶番

段付蝶番  
クリーンヒンジ  
特装車蝶番  
フリーザーヒンジ  
特殊蝶番  
トルクヒンジ  
ステー  
周辺機器(B)