

带防水开关无尘门吸

防水スイッチ付クリーンキャッチ



LE-134
塑胶制

樹脂ケースにより粉塵の発生が抑えられます。
采用树脂外壳抑制粉尘的发生。

特点

- マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
- 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
- IP67の防水スイッチを使用しています。
- 吸着力が強いネオジウムを使用。
- 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

- 将磁吸与门开关合二为一。
- 因为被树脂外壳罩住，可以抑制粉尘的发生。
- 使用IP67的防水开关。
- 使用了吸附力强的钕。
- 安装孔为长孔，安装后可进行微调。

仕様 ● 材質: マグネット/ネオジウム磁石
ケース/ポリアセタール(POM)
受板/ステンレス鋼板(SUS430)



- 吸着力: 15N
- クリーンルーム内の各種機器
- 標準在庫品
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上
- 接触抵抗(初期値): 150mΩ以下
- 接点容量: AC125V 0.1A/DC12V 2A
DC24V 1A
- 最小適用負荷: DC5V 1mA
- 耐電圧: AC1500V 1min
- 電氣的寿命: 10万回以上
- 機械的寿命: 5万回以上
- 使用条件: -40~+80℃(氷結しないこと)

規格 ● 材質: 磁体/钕磁铁
外壳/聚甲醛(POM)
吸板/不锈钢板(SUS430)

- 用途 ● 无尘室内的各种设备
- 交货期 ● 常规产品...敬请垂询
- 开关部 ● 绝缘电阻: 100MΩ以上
- 特点 ● 接触电阻(初期値): 150mΩ以下
- 接点容量: AC125V 0.1A / DC12V 2A
DC24V 1A
 - 最小电阻负荷: DC5V 1mA
 - 耐電圧: AC1500V 1min
 - 电气寿命: 10万次以上
 - 机械寿命: 5万次以上
 - 使用条件: -40~+80℃(不得结冰)



LE-134

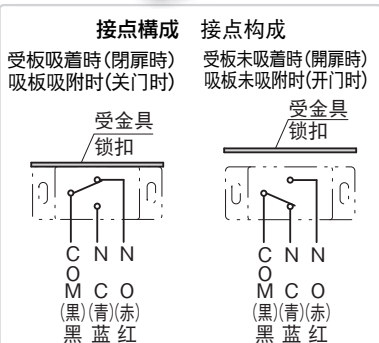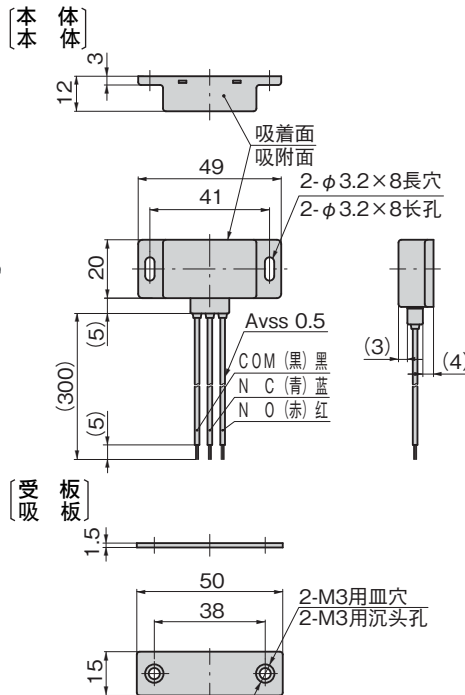

商品番号 商品编号		製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
LE-134	2D/3D	27	50292

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。