

# 转舌式电源锁


止め金付キースイッチ



## 特点

PAT.PEND.

- キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。止め金の動作とスイッチ動作を、同時に行います。
- 錠前はC-35タイプでマスター装置可能です。
- 反転スイッチ機構
- 附带舌片及锁闭机构的电源锁。可以同时进行舌片及开关的操作。
- 锁芯为C-35型，可以安装总统锁。
- 逆转开关机构。



S-27-90-EF-1



キーNo. D600  
钥匙





商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代码
S-27-90-E-1同番 通配钥匙	●	2D	40192
S-27-90-E-2同番 通配钥匙	●	2D/3D	40231
S-27-90-EF-1同番 通配钥匙	●	2D	40194
S-27-90-EF-2同番 通配钥匙	●	2D/3D	40233

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。


## 接点構成表

●印の位置は鍵が抜きできます。  
在●标记位置处，钥匙可以插拔。

商品番号 商品编号	鍵回転角度 钥匙回转角度	E位置 E位置	F位置 F位置
S-27-90-E-1 (1回路2接点型) (1电路2接点型)	90° E位置 F位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-27-90-EF-1 (1回路2接点型) (1电路2接点型)	90° E位置 F位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-27-90-E-2 (2回路2接点型) (2电路2接点型)	90° E位置 F位置	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC
S-27-90-EF-2 (2回路2接点型) (2电路2接点型)	90° E位置 F位置	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC

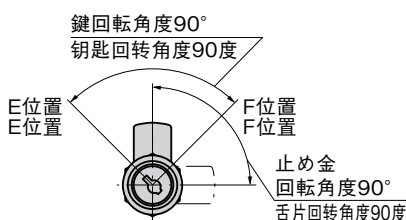

パネル穴明け寸法  
面板开孔尺寸



- 仕様
- 製品質量：65g
  - 材質：本体/快削黄銅棒(C3602BD) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C2801P)
  - 表面仕上：本体/クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 黄銅板/ニッケルめっき(MBNI)
  - 鍵番号：D600
  - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  - 付属品：キー2本
  - コンピュータ・電源装置
  - 標準品・・・納期お問合せください
  - マスターシステムの組込みが可能です。お問合せください。
  - 微小負荷タイプはお問合せください。
  - 鍵違いも製作致します。お問合せください。
  - 定格：AC125V・3A(抵抗負荷) DC30V・3A(抵抗負荷)
  - 最小適用負荷：DC5V・100mA(抵抗負荷)
  - 接触抵抗：20mΩ以下(初期値)
  - 絶縁抵抗：100MΩ以上(500VDC)
  - 耐電圧：(50/60Hz, 1分間) 非連続端子 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
  - 耐久性：機械的3万回以上 電気的1.5万回以上
  - 接点素材：銀めっき
  - 使用周囲温度：-20~+70°C(氷結しないこと)
  - 使用周囲湿度：85%RH以下(結露しないこと)
  - 耐振動：10~55Hz 複振幅1.5mm
  - 耐衝撃：30G以上
- 用途備考
- スイッチ部特性

- 規格
- 製品重量：65g
  - 材質：本体/易切黄銅棒(C3602BD) 鋅合金(ZDC) 黄銅板(C2801P)
  - 表面处理：本体/鍍铬(MBCr) 鍍彩鋅(MZZn-C) 黄銅板/鍍銀(MBNI)
  - 钥匙编号：D600
  - 可制作通配钥匙、单配钥匙锁的产品。
  - 附件：钥匙2把
- 用途
- 计算机、电源装置
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注
- 可组配总统锁产品。敬请垂询。
  - 关于微小负荷类型产品的详情，敬请垂询。
  - 可制作单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
- 开关部特点
- 额定值：AC125V、3A(电阻负荷) DC30V、3A(电阻负荷)
  - 最小适用负荷：DC5V、100mA(电阻负荷)
  - 接触电阻：20mΩ以下(初始值)
  - 绝缘电阻：100MΩ以上(500VDC)
  - 耐压值：(50/60Hz, 1分钟) 非连续端子之间 AC1000V 各端子与非充电金属部件之间 AC1500V
  - 耐久性：机械3万次以上 电气1.5万次以上
  - 触点材料：镀银
  - 使用环境温度：-20~+70°C(不得结冰)
  - 使用环境湿度：85%RH以下(不得结露)
  - 耐振动：10~55Hz 复振幅1.5mm
  - 耐冲击：30G以上



# S

コントロール  
キースイッチ

ソレノイド付  
キースイッチ

オペレーター  
キースイッチ

止め金付  
キースイッチ

マイクロ  
スイッチ