



操控式电源锁TKS-8型

コントロール キースイッチTKS-8型



S-8-90-B

イギリス意匠登録
U.L.登録品 No.:E245410
英国设计注册
U.L.注册品 No.:E245410

キーNo.GA0001
钥匙

特点





- 鍵違いは68万通り
- 反転スイッチ機構
- 単配钥匙数達68万种。
- 可逆转开关机构。

- 仕様**
- 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3602BD) 亜鉛合金 (ZDC) (ステンレスカバー付) 冷間圧延鋼板 (SPCC) 快削鋼材 (SUM)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C) キー/ニッケルめっき (MFNi)
 - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
 - 付属品: キー2本
 - 各種コンピュータ・電源装置
 - 標準在庫品
 - 定格: AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷)

- 用途**
- スイッチ部**
- 特性**
- 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 20mΩ以下
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械的3万回以上 電氣的1.5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -20~+70°C (氷結なきこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露なきこと)
 - 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃: 30G以上
 - U.L.認定品は1回路のみとなります。
 - 掲載以外の商品は、お問合せください。
 - 施錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
 - 微小負荷タイプはお問合せください。

- 備考**
- 規格**
- 材質: 本体/易切黄銅棒 (C3602BD) 鋅合金 (ZDC) (附不锈钢蓋) 钥匙/冷轧钢板 (SPCC) 易切削鋼材 (SUM)
 - 表面处理: 本体/鍍铬 (MBCr) 鍍彩鋅 (MZZn-C) 钥匙/鍍銀 (MFNi)
 - 可制作通配匙鎖、単配钥匙鎖的产品。
 - 附件: 钥匙2把
 - 各種计算机、电源装置
 - 常规产品・・敬請垂詢
 - 額定値: AC125V、3A (电阻負荷) DC30V、3A (电阻負荷)
 - 最小適用負荷: DC5V、100mA (电阻負荷)
 - 接触电阻: 20mΩ以下
 - 絶縁电阻: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分钟) 非连续端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械3万次以上 电气1.5万次以上
 - 触点材料: 鍍銀
 - 使用环境温度: -20~+70°C (不得结冰)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (不得結露)
 - 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐冲击: 30G以上
 - U.L.認定品仅为单电路。
 - 登載以外の产品、敬請垂詢。
 - 上鎖开锁时因鎖芯結構上的需要、请在按下钥匙的同时转动。
 - 关于微小負荷型詳情、敬請垂詢。

- 用途**
- 交換**
- 开关部**
- 特点**
- 备注**
- 印の位置は鍵が抜差しできます。在●标记位置处, 钥匙可以插拔。
 - 上鎖开锁时因鎖芯結構上的需要、请在按下钥匙的同时转动。
 - 关于微小負荷型詳情、敬請垂詢。

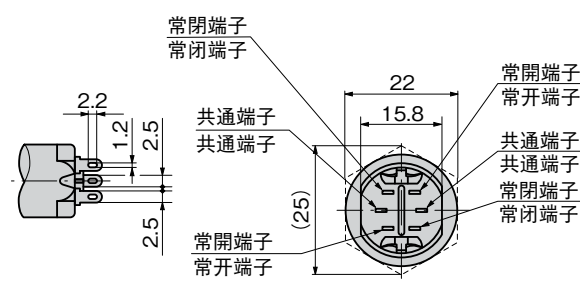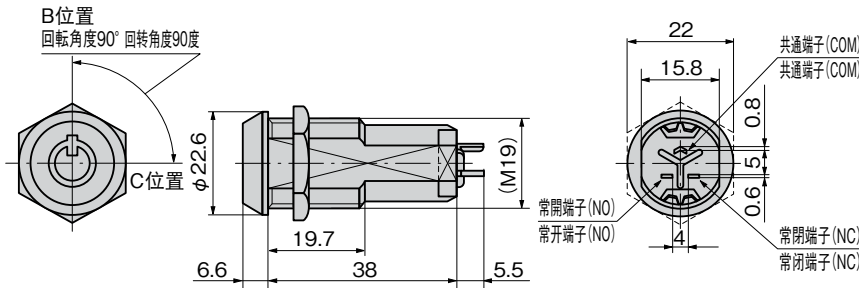

(2回路2接点型の裏面)
(2电路2触点型的背面)

接点構成表

商品番号 商品编号	U.L.認定品 U.L. 认定品	鍵回転角度 钥匙回轉角度	B位置 B位置	C位置 C位置
S-8-90-B-1 (1回路2接点型) (1电路2触点型)	●	B位置 90° C位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
	●	C位置 90° B位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-8-90-BC-1 (1回路2接点型) (1电路2触点型)	●	B位置 90° C位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
	●	C位置 90° B位置	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-8-90-B-2 (2回路2接点型) (2电路2触点型)	×	B位置 90° C位置	● SW ₁ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC
			● SW ₂ COM NO NC	● SW ₂ COM NO NC

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代碼
S-8-90-B-1同番 通配钥匙	●		84	40053
S-8-90-B-1鍵違い 単配钥匙	●			40054
S-8-90-B-2同番 通配钥匙	●		84	40196
S-8-90-BC-1同番 通配钥匙	●			40055
S-8-90-BC-1鍵違い 単配钥匙	●			40056

●: RoHS指令对应产品
▲: RoHS指令可对应产品。

CONTROL KEYSWITCHES
コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ